



EINBAUANLEITUNG

Art.-Nr.: 53 0319


Hochstromrelais

Dieses Hochstromrelais wird benötigt um eine Zusatzbatterie getrennt von der Fahrzeugbatterie im Fahreug oder Caravan zu betreiben.

Technische Daten:

Dauerstrom150 A/12 V

Spitzenstrom180 A/12 V

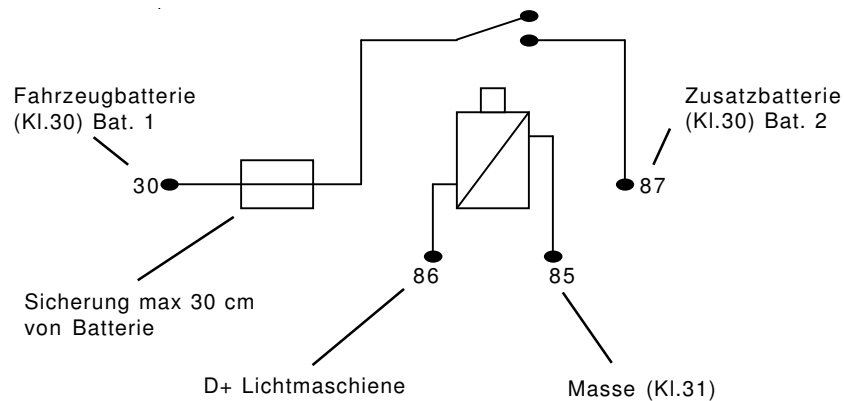

Einbau:

1. Klemmen Sie die Batterie Ihres Fahrzeugs ab.
2. Verbinden Sie die ein Stromkabel von dem + Pol Ihrer Fahrzeugbatterie mit dem Anschluß Kl. 30 am Hochstromrelais.
3. Schliessen Sie Kl. 86 des Hochstromrelais an der D+ Leitung (Lade-kontrolle) Ihrer Lichtmaschine an.
4. Verbinden Sie nun Kl. 85 des Hochstromrelais mit der Masse (Kl. 31) Ihres Fahrzeugs.
5. Als nächstes verbinden Sie die Kl. 87 des Hochstromrelais mit dem + Pol Ihrer Zusatz batterie und den - Pol Ihrer Zusatzbatterie mit Masse Ihres Fahrzeugs.
6. Klemmen Sie nun die Batterie Ihres Fahrzeugs an. Danach können Sie zusätzliche Stromabnehmer über Ihre Zusatzbatterie anschliessen.